

Activer votre garantie


Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.getDiO.com/warranty

0. Guides d'installation - notices

Afin de simplifier la compréhension et l'installation de nos packs et de nos solutions, nous avons opté pour des notices filmées: vous pouvez les visionner sur notre chaîne [YouTube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), dans l'onglet **playlists**. Vous pouvez également les visionner via notre site www.getDiO.com dans l'onglet **support**.


1. Installation du récepteur 4 canaux DiO 2.0

Chaque sortie (canal) peut être connecté au choix à un éclairage, portail, etc. Pour la connexion de portail voir le manuel du fabricant. Quelques exemples d'installation ci-dessous.




En cas de doute sur votre installation, veuillez faire appel à votre électricien.


1.1. Contrôle de 4 éclairages

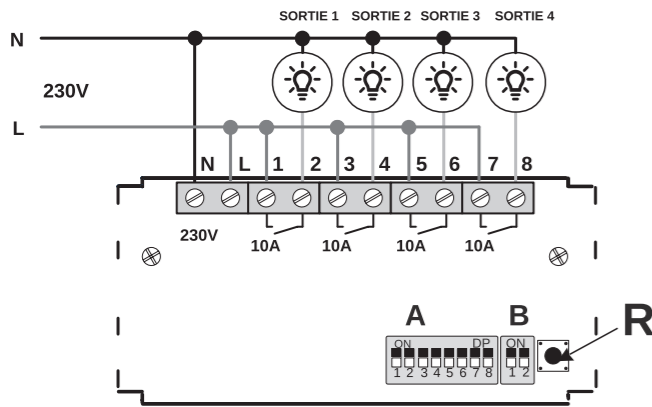

1.2. Contrôle d'éclairage, Porte de Garage, Portails, Moteurs (M), ...


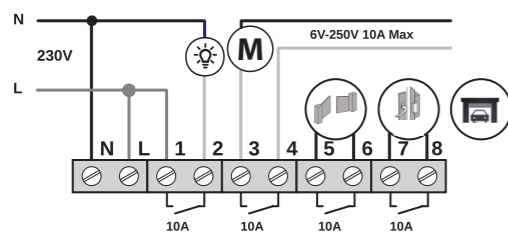


1.3. Contrôle de Porte de Garage, Portails avec fonction arrêt

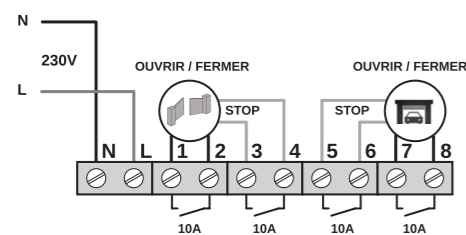


2. Choisir les minuteries


Configurer les minuteries avec les DIP Switches.



Choisir le type de minuterie par sortie.




Choisir la configuration prédéfinie T1, T2, T3 ou T4.



A \ B	Pas de minuterie	Impulsion	Minuterie 1	Minuterie 2
T1	Arrêt	0.5sec	5min	30min
T2	Arrêt	1sec	10min	60min
T3	Arrêt	2sec	15min	120min
T4	Arrêt	4sec	20min	240min


Exemples :

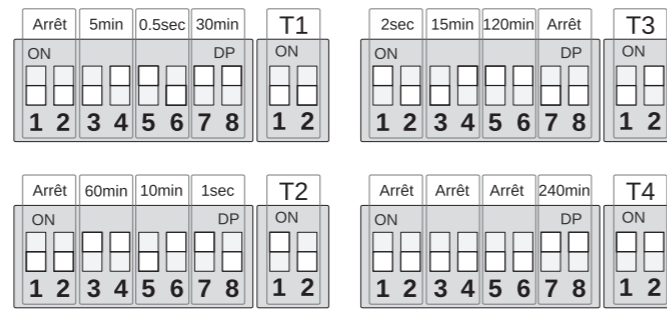


3. Choisir le mode de votre télécommande

La télécommande DiO 2.0 a 2 modes de fonctionnement (par défaut mode 1):

Mode 1 : 4 canaux Contrôle sur 1 touche: Marche/Arrêt, Ouvrir/Fermer, Impulsionnel.

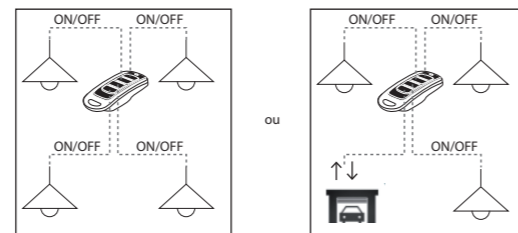

Mode 2 : 2 canaux Contrôle sur 2 touches: Touches 1 et 3: Marche, Ouvrir, Impulsionnel
Touches 2 et 4: Arrêt, Fermer, Impulsionnel

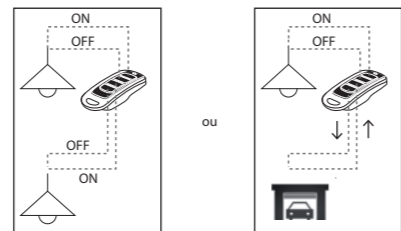

Choix du mode

Maintenir le bouton "4" enfoncé tout en appuyant sur le bouton 1.



La LED bleue clignotera :


- 1x pour le mode 1
- 2x pour le mode 2

4. Associer avec un périphérique DiO

Ce produit est compatible avec l'ensemble des périphériques DiO 2.0 fonctionnant sous le protocole radio DiO 2.0 powered by edisio, ainsi qu'avec la Home Box DiO.

Grâce à la Home Box DiO, vous pouvez également rendre compatible votre émetteur DiO 2.0 avec les périphériques DiO 1.0 fonctionnant sous le protocole DiO 1.0. Plus d'informations sur www.getdio.com.

4.1. Associer avec le récepteur 4 canaux DiO 2.0

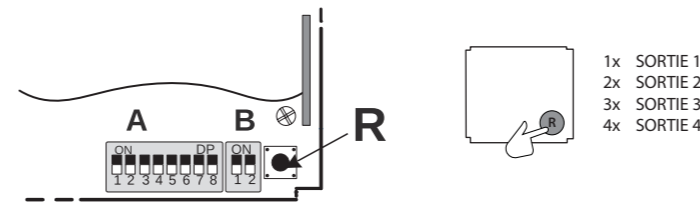


Mode 1	Mode 2
--------	--------

Sortie 1
Appuyer une fois sur le bouton R du périphérique DiO 2.0.



Endéans les 10 secondes, appuyer sur le bouton «N°1» sur la télécommande.



Endéans les 10 secondes, appuyer à nouveau sur le bouton R du périphérique.




Sortie 2, 3 ou 4
Renouveler l'opération pour le bouton «N°2, 3, 4» de la télécommande



Sortie 1
Appuyer une fois sur le bouton R du périphérique DiO 2.0.



Endéans les 10 secondes, appuyer sur le bouton «N°1/ON» sur la télécommande.



Endéans les 10 secondes, appuyer à nouveau sur le bouton R du périphérique.



Renouveler l'opération pour le bouton «N°2/OFF» de la télécommande



Sortie 2, 3 ou 4
Renouveler l'opération pour le bouton «N°3/ON» et «N°4/OFF» de la télécommande



4.2. Effacer le lien avec un périphérique DiO 2.0

1. Appuyez 5 sec sur le "R" du récepteur un "bip" sonore signale le mode déprogrammation activé.
 2. Appuyez sur la touche à effacer. C'est fait, l'association de cette touche avec ce récepteur est effacée.
- Recommencez cette opération pour toutes les touches à effacer.


5. Caractéristiques techniques

Fréquence: **868,3MHz**
Protocole radio: **DiO 2.0** powered by edisio
Portée de transmission: 150m (en champs libre)

Télécommande:
Degré de protection: IP40
Alimentation: Pile 3V DC CR2032
T° de fonctionnement: -10°C +45°C
h x l x p : 62 x 30 x 12 mm

Récepteur:
Alimentation: 230VAC - 50/60Hz
Puissance maximum: 4x10A / 4x2300W
4 sorties relais(contact libre de potentiel)
T° de fonctionnement: -10°C +45°C
Degré de protection:IP65
Dimensions: 175x128(+25)x75mm

6. Remplacement de la pile

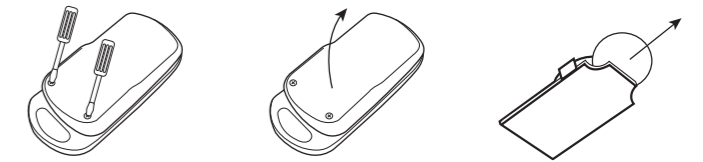

7. Compléter votre installation

Compléter votre installation avec les solutions DiO pour contrôler votre chauffage, votre éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec la vidéosurveillance.

Facile, qualitatif, évolutif et économique, découvrez toutes les solutions DiO connected home sur www.getDiO.com

Recyclage
Conformément aux directives européennes DEEE(2002/96/EC) et relative aux accumulateurs (2006/66/EC), tout appareil électrique, électronique ou accumulateur doit être collecté séparément par un système local et spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez la réglementation en vigueur. La marque en forme de poubelle indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans aucun des pays de l'UE. Afin de prévenir tout risque sur l'environnement ou la santé humaine lié à la mise au rebut incontrôlée, recyclez le produit de façon responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et collecte ou contactez le revendeur d'origine. Il se chargera du recyclage dans le respect des dispositions réglementaires.

CE
CHACON déclare que l'appareil ED-GK-01 est conforme aux exigences et dispositions de la directive RED 2014/53/EU:
3.1(a) Health: EMF EN62479:2010
& Safety: LVD EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
3.1(b) EMC EN301489-1 V1.9.2 (2011-09) & EN301489-3 V1.6.1 (2013-08)
3.2 Radio EN300220-1 V2.4.1(2012-05) & EN300220-2 V2.4.1(2012-05)

Wavre, Belgium, 10/08/2016
Brice Dessain, Marketing Manager


Hotline

www.getDiO.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)


DiO
connected home

DiO
2.0

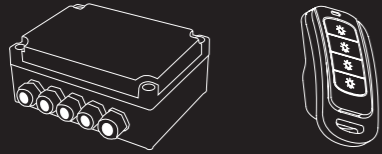

ED-GK-01

NL

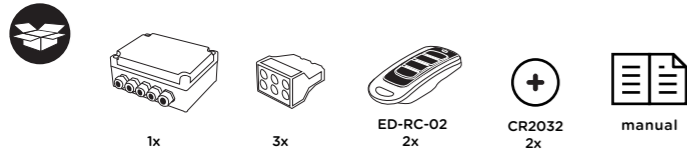

Activeren van uw garantie

Vul om uw garantie te activeren het online formulier in op www.getDiO.com/warranty.

0. Installatievideo's

Om de installatie van onze packs en oplossingen te vereenvoudigen, werken we met video's die u kan bekijken op ons kanaal: [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), onder **playlists**. U kan ze ook terugvinden via de website www.getDiO.com onder **support**.


1. Installatie van de ontvanger

Iedere uitgang (kanaal) kan naar keuze verbonden worden met verlichting, poort, etc. Voor de installatie van de poort gelieve de handleiding van de fabricant te raadplegen. Hieronder enkele installatievoorbeelden.


Onderbreek de spanning. Naar onder richten. Verbind de aardingen IN & OUT.

In geval van twijfel over de installatie, neem contact op met uw elektricien.


1.1. 4 verlichtingen (Aan/Uit)

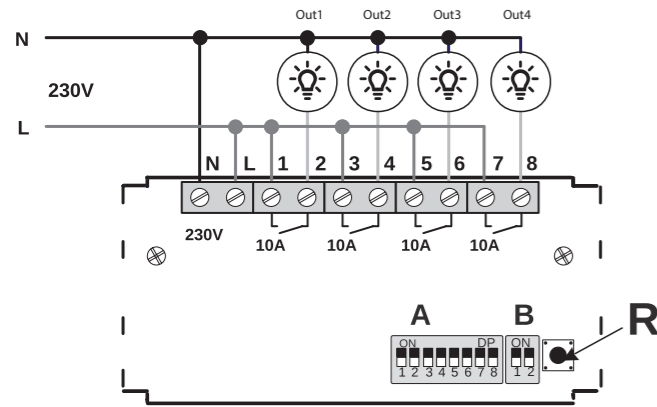

1.2. Multifunctioneel : Verlichting, poort, garagepoort, motor (M)...


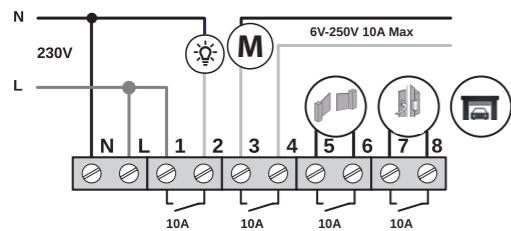


1.3. Controle van garagepoort, poort met stop functie

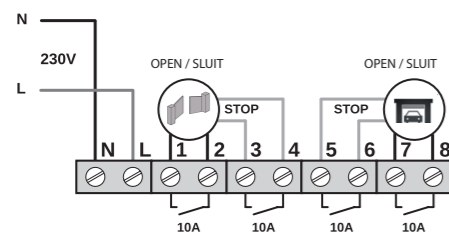


2. Instelling timers


Stel de timers in met de DIP switches.



Kies het type timer per uitgang.




Kies een voorgedefinieerde instelling: T1, T2, T3 of T4

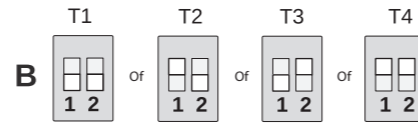

	NO TIMER	IMPULS	TIMER 1	TIMER 2
T1	Uit	0.5sec	5min	30min
T2	Uit	1sec	10min	60min
T3	Uit	2sec	15min	120min
T4	Uit	4sec	20min	240min


Voorbeelden:

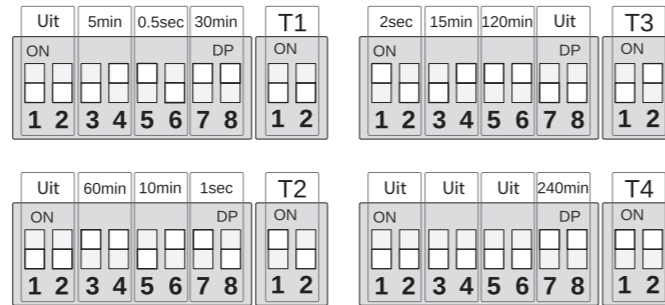


3. De mode kiezen van uw afstandsbediening

De afstandsbediening DiO 2.0 heeft 2 werksmodi:

Mode 1 : 4 kanalen
1 drukknop voor de functies: Aan/Uit, Openen/Sluiten, Impuls

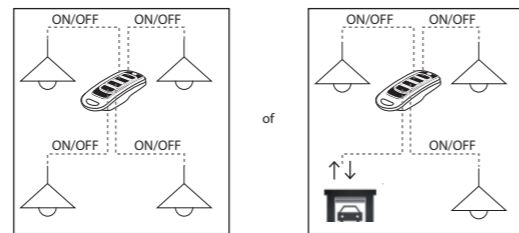

Mode 2 : 2 Kanalen
2 drukknoppen: Drukknop 1 en 3 : Aan, Openen, Impuls
Drukknop 2 en 4 : Stop, Sluiten, Impuls

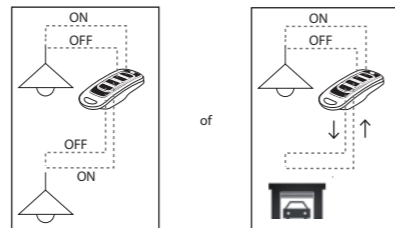

Mode kiezen

Blijf toets «4» ingedrukt houden en druk dan op toets 1



De blauwe LED knippert :


• 1x voor mode 1 • 2x voor mode 2

4. Koppelen aan een DiO-accessoire

Dit product is compatibel met alle DiO 2.0-accessoires die gebruik maken van het draadloze protocol DiO 2.0 powered by edisio en met de DiO Home Box.

Met behulp van de DiO Home Box kunt u uw DiO 2.0-zender compatibel maken met de DiO 1.0-accessoires die gebruik maken van het protocol DiO 1.0. Meer informatie vindt u op www.getdio.com.

4.1. Koppelen aan de 4-kanaals DiO 2.0 ontvanger

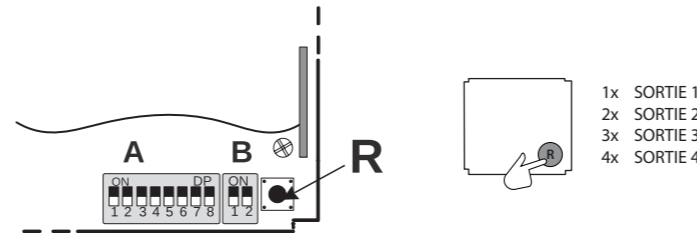


Mode 1 **Mode 2**

Uitgang 1
Druk één keer op de knop R van de DiO 2.0 accessoire.



Druk binnen 10 seconden op de «N°1» knop van de afstandsbediening.



Druk binnen 10 seconden opnieuw op R.




Uitgang 2,3 of 4
Deze handeling vernieuwen voor de «N°2, 3, 4» knop van de afstandsbediening.



Uitgang 1
Druk één keer op de knop R van de DiO 2.0 accessoire.




Druk binnen 10 seconden op de «N°1/ON» knop van de afstandsbediening.



Druk binnen 10 seconden opnieuw op R.



Deze handeling vernieuwen voor de «N°2/OFF» knop van de afstandsbediening.



Uitgang 2,3 of 4
Deze handeling vernieuwen voor de «N°3/ON» en «N°4/ON» knop van de afstandsbediening.




5. Technische gegevens

Frequentie: **868,3MHz**
Protocol: **DiO 2.0** powered by edisio
Afstand: max 150m in open veld

Afstandsbediening:
Beschermingsgraad: IP40
Voeding: 3V DC CR2032 batterij
Bedrijfstemperatuur: -10°C +40°C
b x h x d : 52 x 28 x 12 mm

Ontvanger:
Voeding: 230VAC - 50/60Hz
4 relais uitgangen (potentialvrij contact)
Maximumvermogen : 4 x 10A / 4x 2300W
Werkings temperatuur : -10 °C + 45 °C
Beschermingsgraad: IP65

6. Batterij vervangen

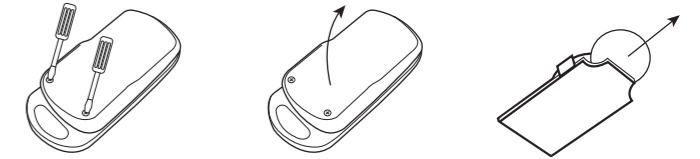

7. Uitbreiden van uw installatie

U kunt uw installatie uitbreiden met DiO-oplossingen voor het aansturen van uw verwarming, uw verlichting, uw rolluiken en uw tuin of voor videobewaking om te bekijken wat er in uw woning gebeurt. De DiO connected home-oplossingen zijn gebruiksvriendelijk, van hoogwaardige kwaliteit, uitbreidbaar en betaalbaar. U vindt ze op www.getDiO.com.

Recycling

Overeenkomstig de Europese WEEE-richtlijn (2002/96/EG) en de Europese richtlijn inzake accu's (2006/66/EG) moeten alle elektrische en elektronische apparaten en accu's gescheiden ingezameld worden door een lokale instantie die gespecialiseerd is in het inzamelen van afval. Gooi deze producten niet bij het normale huishoudelijke afval. Raadpleeg de geldende regelgevingen. Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het in alle landen van de EU verboden is dit product weg te gooien bij het huishoudelijke afval. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen door ongecontroleerd afdanken van producten, moet dit product op verantwoorde wijze gerecycled worden om het duurzame gebruik van materialen te bevorderen. Voor het inleveren van uw afgedankte apparaat kunt u gebruik maken van de inlever- of inzamelinstanties of kunt u contact opnemen met uw oorspronkelijke verkoper. Deze zal instaan voor de recycling overeenkomstig de reglementaire voorschriften.



CHACON verklaart dat het apparaat ED-GK-01 voldoet aan de essentiële eisen en alle andere relevante bepalingen van de richtlijn RED 2014/53/EU:
3.1(a) Health EMF: EN62479:2010
& Safety: LVD EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013
3.1(b) EMC EN301489-1 V1.9.2 (2011-09) & EN301489-3 V1.6.1 (2013-08)
3.2 Radio EN300220-1 V2.4.1 (2012-05) & EN300220-2 V2.4.1 (2012-05)

Wavre, Belgium, 10/08/2016
Brice Dessain, Marketing Manager

Hotline

www.getDiO.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v1.0 161116

4.2. Koppeling aan de 4-kanaals DiO 2.0 ontvanger wissen


1. Druk 5 sec op de "R" toets van de ontvanger, een "biepton" signaleert de activatie van de ontkoppelingmodus.
2. Druk op de toets om te wissen. Alles is in orde, de koppeling van deze toets met de ontvanger is nu gewist.
Herhaal deze handeling voor alle toetsen die u wenst te wissen.

DiO
connected home

DiO
2.0

ES

ED-GK-01

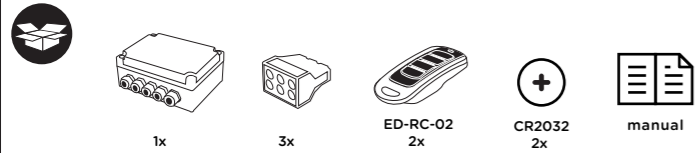

Activar la garantía

Para activar la garantía, rellene el formulario en línea en www.getDiO.com/warranty.

0. Guía de instalación - manuales

Con el fin de simplificar la comprensión e instalación de nuestros packs y nuestras soluciones, hemos optado por manuales multimedia: usted puede visionarlos en nuestro canal [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), en la pestaña **listas de reproducción**. Igualmente puede visionarlos en nuestra página web www.getDiO.com en la pestaña **soporte**.


1. Instalación del receptor

Cada salida (canal) puede conectarse según desee a una lámpara, motor de garaje, etc. Para la conexión de un motor de garaje ver el manual del fabricante. Algunos ejemplos de instalación a continuación.


Desconecte la corriente. Dirigir hacia abajo. Conectar la tierra IN & OUT.

En caso de duda sobre la instalación, consulte con su técnico


1.1. Control de 4 luces

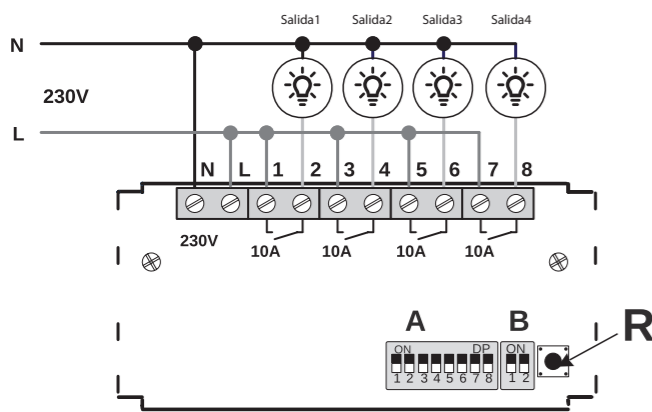

1.2. Control de luces, puertas de garaje, cancelas, motores (M)...

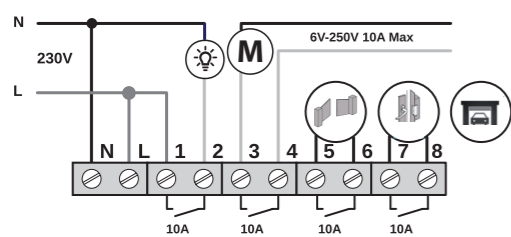


1.3. Control de puertas de garaje, cancelas con la función paro

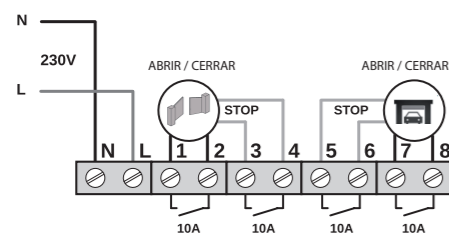


2. Elegir los temporizadores


Configuración de los temporizadores con los dip switches



Elegir el tipo de temporizador por salida.

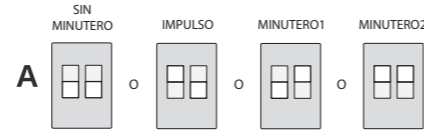


Elegir la configuración T1, T2, T3 o T4

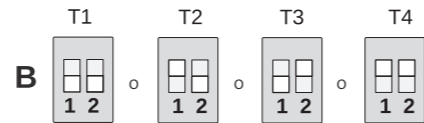

A	SIN MINUTERO	IMPULSO	MINUTERO1	MINUTERO2
T1	Paro	0.5sec	5min	30min
T2	Paro	1sec	10min	60min
T3	Paro	2sec	15min	120min
T4	Paro	4sec	20min	240min


Ejemplos

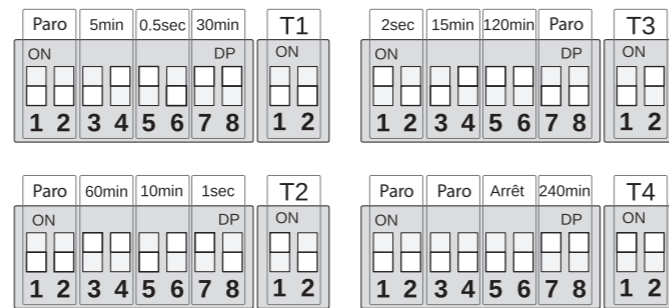


3. Cómo seleccionar el modo de su mando a distancia

El mando a distancia DiO 2.0 tienen 2 modos de funcionamiento (ajuste de fábrica: modo 1)

Modo 1 : 4 canales control en 1 tecla: Marcha/Paro, Abrir/Cerrar, Impulso

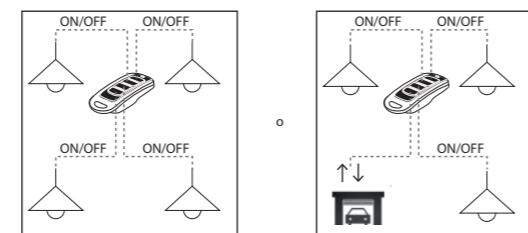

Modo 2 : 2 canales control en 2 teclas: tecla 1 y 3: Marcha, Abrir, Impulso; tecla 2 y 4: Paro, Cerrar, Impulso

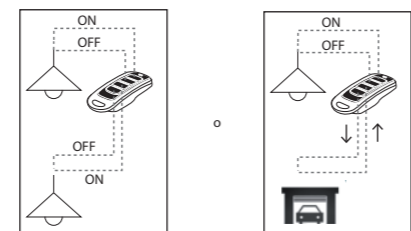

Selección del modo

Mantenga pulsado el botón "4" y Pulse sucesivamente el botón "1"



el LED azul parpadeará :


- 1x para el modo 1
- 2x para el modo 2

4. Asociar con un periférico DiO

Este producto es compatible con todos los periféricos DiO que funcionan con el protocolo vía radio DiO 2.0 powered by edisio, y con la Home Box DiO.




Gracias a la Home Box DiO, también puede hacer que su transmisor DiO 2.0 powered by edisio sea compatible con los periféricos que funcionan de acuerdo al protocolo DiO 1.0. Más información en www.getdio.com.

4.1. Asociar con un periférico DiO 2.0

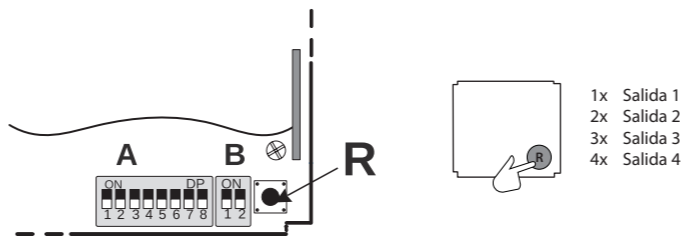

Modo 1	Modo 2
--------	--------

Salida 1
Pulse el botón R del periférico DiO 2.0.

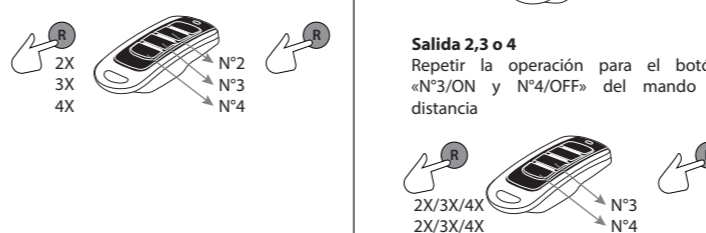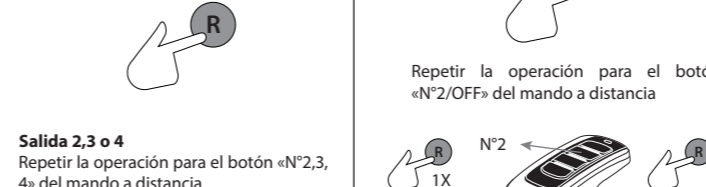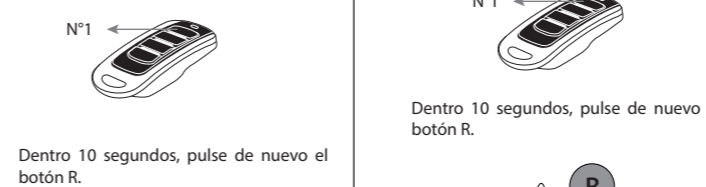

4.2. Eliminar el enlace con un periférico DiO 2.0

1. Pulse 5 segundos la "R" del receptor; un pitido indica el modo de programación activado.
2. Pulse la tecla que se vaya a borrar. Ahora el emparejamiento de esta tecla con el receptor se ha borrado.

Repita esta operación para todas las teclas que se vayan a borrar.


5. Características técnicas

Frecuencia de transmisión: **868,3MHz**
Protocolo: **DiO 2.0** powered by edisio
Distancia: max 150m en campo abierto

Mando a distancia:
Grado de protección: IP40
Alimentación: Batería 3V DC CR2032
Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C
al x x p : 52 x 28 x 12 mm

Receptor:
Alimentación: 230VCA-50/60Hz
4 salidas de relé (contacto libre de potencial)
Potencia máxima: 4x10A / 4x 2300W
T°de funcionamiento: -10°C+45°C
Grado de protección:IP65

6. Reemplazar la batería

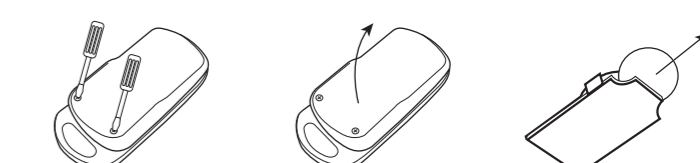

7. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones DiO para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones DiO connected home en www.getdio.com.

Reciclaje
De conformidad con las directivas europeas DEEE(2002/96/EC) y sobre acumuladores (2006/66/EC), los aparatos eléctricos, electrónicos o los acumuladores deberán ser objeto de una recogida selectiva por un sistema local y especializado en la eliminación de residuos. No tire estos productos con los residuos domésticos. Consulte la normativa vigente. La marca en forma de contenedor indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos en ningún país de la UE. Para evitar riesgos en el medio ambiente o la salud humana relativos a una eliminación incontrolada, recicle el producto de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de reciclaje y recogida o contacte con el distribuidor original. Este se encargará del reciclaje en virtud de las disposiciones reglamentarias.

CE
CHACON declara que el aparato ED-GK-01 cumple con las exigencias esenciales y el resto de disposiciones pertinentes de la directiva RED 2014/53/EU:
3.1(a) Health: EMF EN62479:2010
& Safety: LVD EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
3.1(b) EMC EN301489-1 V1.9.2 (2011-09) & EN301489-3 V1.6.1 (2013-08)
3.2 Radio EN300220-1 V2.4.1(2012-05) & EN300220-2 V2.4.1(2012-05)

Wavre, Belgium, 10/08/2016
Brice Dessain, Marketing Manager

Hotline


www.getDiO.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v1.0 161116


DiO
connected home

DiO
2.0

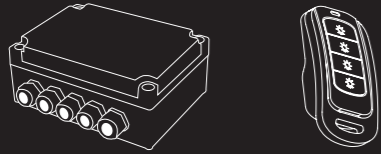

ED-GK-01

PT

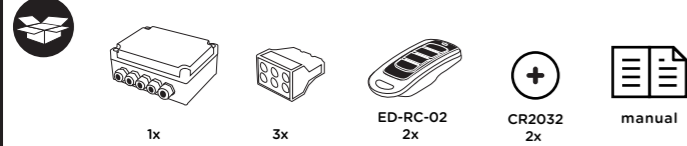

Ativar a sua garantia

Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.getDiO.com/warranty

0. Guia de instalação - manual

Afin de simplifier la compréhension et l'installation de nos packs et de nos solutions, nous avons opté pour des notices filmées: vous pouvez les visionner sur notre chaîne [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), dans l'onglet **playlists**. Vous pouvez également les visionner via notre site www.getDiO.com dans l'onglet **support**.


1. Instalação do receptor

Cada saída (canal) pode ser conectado à sua escolha quer seja iluminação, automatismo, etc. Para a conexão do automatismo ver o manual do fabricante. Alguns exemplos de instalação abaixo.


Desligue a corrente antes de instalar. Oriente-o para baixo. Ligue a terra IN & OUT.

Em caso de dúvidas na sua instalação, contacte um técnico.


1.1. Controlo de 4 luzes

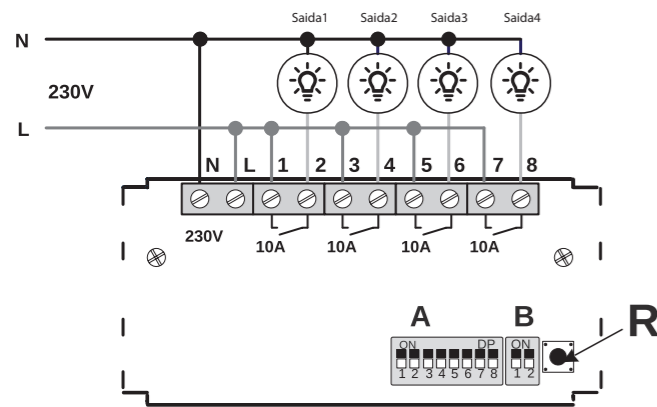

1.2. Controlo de Luz, Portão de Garagem, Portas, Motores (M),...


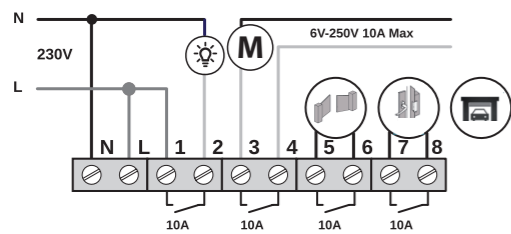


1.3. Controlo Portão de Garagem, Portas com função desligar

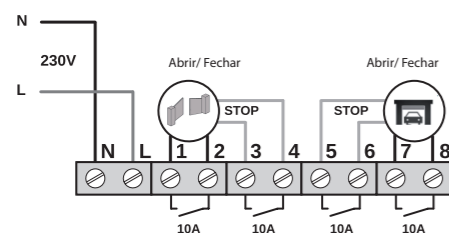


2. Escolha a sua temporização


Configure a sua temporização de acordo com os DIP switches.



Escolha o tipo de temporização que deseja.

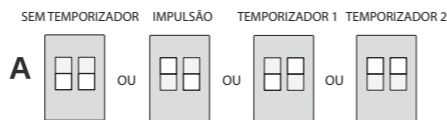


Escolha a configuração predefinida T1, T2, T3 ou T4.

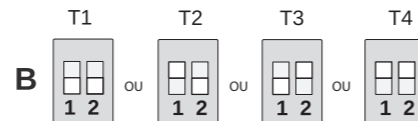

	SEM TEMPORIZADOR	IMPULSAO	TEMPORIZADOR 1	TEMPORIZADOR 2
T1	Desligar	0.5sec	5min	30min
T2	Desligar	1sec	10min	60min
T3	Desligar	2sec	15min	120min
T4	Desligar	4sec	20min	240min


Exemplos:

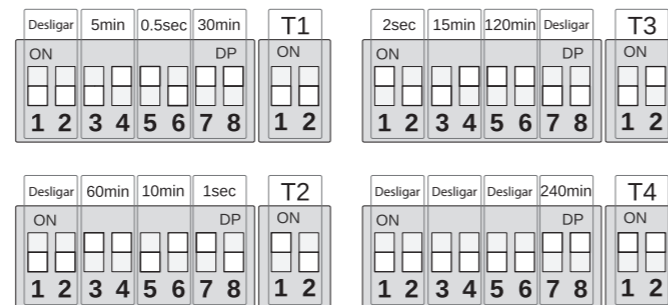


3. Seleccione o modo do seu telecomando

O telecomando DiO 2.0 dy possuem 2 modos de funcionamento (por padrão modo 1):

Modo 1 : 4 canais (light icon) (light icon) (light icon) (light icon)
Controlo numa tecla: Ligar/Desligar, Abrir/Fechar, Impulsional

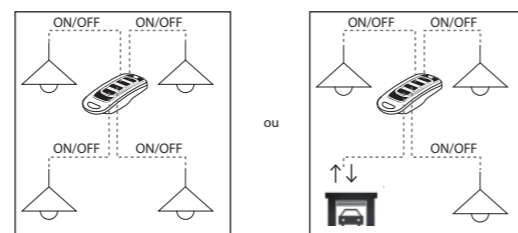

Modo 2 : 2 canais (light icon) (light icon)
Controlo em 2 teclas: Teclas de 1 e 3: Ligar, Abrir, Impulsional
Teclas 2 e 4: Desligar, Fechar, Impulsional

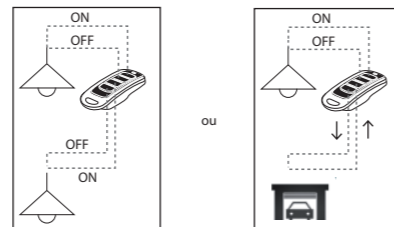

Seleção de modo

Mantenha premida a tecla «4» e pressione a tecla «1».



o LED azul irá piscar :


• 1x para o modo 1 • 2x para o modo 2

4. Associar a um periférico DiO

Este produto é compatível com o conjunto dos periféricos DiO que funcionam com o protocolo rádio DiO 2.0 powered by edisio, assim como com a Home Box DiO.

Grças à Home Box DiO, pode igualmente tornar o seu transmissor DiO 2.0 powered by edisio compatível com os periféricos que funcionam com o protocolo DiO 1.0. Mais informações em www.getdio.com.

4.1. Associar a um periférico DiO 2.0

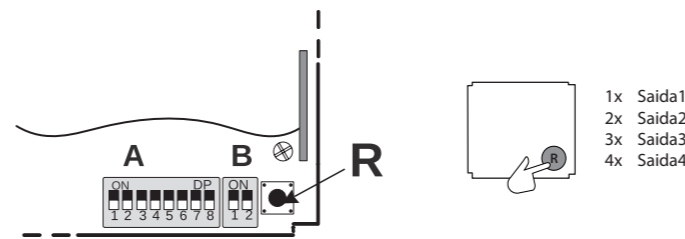


1x Saída1
2x Saída2
3x Saída3
4x Saída4

Mode 1	Mode 2
--------	--------

Salida 1
Premir uma vez o botão R do periférico DiO 2.0.



Premir dentro 10 segundos o botão «N°1» do telecomando.



Premir novamente dentro 10 segundos R




Salida 2,3 o 4
Repetir a operação para o botão «N°2, 3, 4» do telecomando.



Salida 1
Premir uma vez o botão R do periférico DiO 2.0.



Premir dentro 10 segundos o botão «N°1/ON» do telecomando.



Premir novamente dentro 10 segundos R



Repetir a operação para o botão «N°2/OFF» do telecomando.



Salida 2,3 o 4
Repetir a operação para o botão «N°3/ON e N°4/OFF» do telecomando.



4.2. Eliminar a ligação a um periférico DiO 2.0

- Durante 5 seg pressione o "R" do recetor, um "bip" sonoro assinala o modo de programação ativado.
- Pressione a tecla a apagar. Está feito, a associação desta tecla comeste recetor foi apagada. Recomece esta operação para todas as teclas a apagar.

5. Características técnicas

Frequência de transmissão: **868.3MHz**
Protocolo rádio: **DiO 2.0** powered by edisio
Distância: max 150m em espaço aberto


Telecomando:

Grau de proteção: IP40
Alimentação: Bateria 3V DC CR2032
Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C
a x l x p : 52 x 28 x 12 mm

Receptor:

Alimentação: 230VAC - 50/60Hz
4 saídas de relé (contato livre de potencial)
Potência máxima: 4x10A / 4x 2300W
T°de funcionamento:-10°C+45°C
Grau de proteção: IP65

6. Substituir a bateria

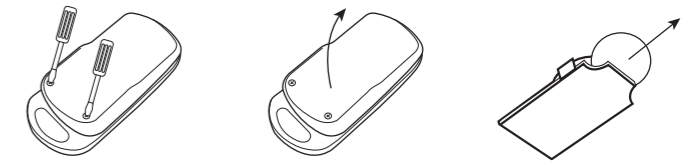

7. Concluir a sua instalação

Conclua a sua instalação com as soluções DiO para controlar o aquecimento, iluminação, persianas, jardim ou até visualizar o que se passa em sua casa com a videovigilância. Fácil, qualitativo, evolutivo e económico, descubra todas as soluções DiO connected home em www.getdio.com.

Reciclagem

Em conformidade com as diretivas europeias DEEE(2002/96/CE) e relativas aos acumuladores (2006/66/CE), qualquer aparelho elétrico, eletrónico ou acumulador deve ser recolhido separadamente por um sistema local e especializado de recolha de resíduos. Não elimine estes produtos com os resíduos comuns. Consulte os regulamentos em vigor. A marca em forma de caixote do lixo indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico nos países da UE. De modo a prevenir qualquer risco no ambiente ou saúde humana relacionado com a eliminação não controlada, recicle o produto de forma responsável de modo a promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o fornecedor. Ele vai encarregar-se da reciclagem em conformidade com as disposições regulamentares.



A CHACON declara que o aparelho ED-GK-01 está em conformidade com as exigências essenciais e as outras disposições pertinentes da diretiva RED 2014/53/EU:
3.1(a) Health: EMF EN62479:2010
& Safety: LVD EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013
3.1(b) EMC EN301489-1 V1.9.2 (2011-09) & EN301489-3 V1.6.1 (2013-08)
3.2 Radio EN300220-1 V2.4.1(2012-05) & EN300220-2 V2.4.1(2012-05)

Wavre, Belgium, 10/08/2016
Brice Dessain, Marketing Manager

Hotline

www.getDiO.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif - 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v1.0 161116