

ED-GW-05
LIGHTING PACK
Voor elektrische apparaten



ED - GW - 01
Home Box

1x



54795 (RX)
Stekker On-Off

3x




54760
Afstandsbediening


1x



RJ45
1x



DC 5V 1A
1x



USB
1x



CR2032 3V
1x



1x

Activeren van uw garantie



Vul om uw garantie te activeren het onlineformulier in op www.getdio.com/warranty.

0. Installatievideo's

Om de installatie van onze packs en oplossingen te vereenvoudigen, werken we met video's die u kan bekijken op ons kanaal : [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), onder **playlists**. U kan ze ook terugvinden via de website www.getdio.com onder **support**.

1. Aansluiten van de Home Box

Sluit uw Home Box aan op uw modem met de bijgeleverde RJ45-kabel.
Sluit vervolgens uw Home Box aan op het elektriciteitsnet met de bijgeleverde USB-kabel en transfo.

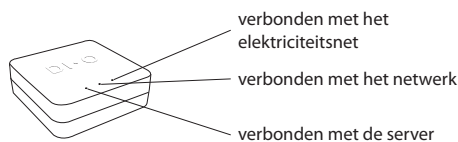

1.1. Aanmelden en instellen van uw box



www.getdio.me




[Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home)


2. Koppelen van de stekker aan de DiO Home Box

Installeer het accessoire overeenkomstig de instructies in de handleiding. Via de webinterface www.getdio.me gaan naar:

- 1) 'toevoegen -> ruimte' en voeg uw verschillende ruimtes toe
- 2) 'toevoegen -> accessoire' volg de installatiestappen van de DiO Home Box via de video's op ons kanaal [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home)

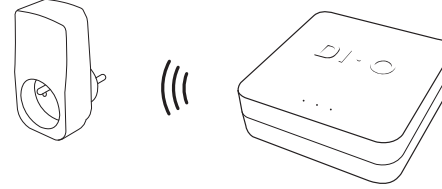

2.1. Bedienen van uw installatie met de DiO-app




DiO Home App



getdio.me

2.2. Koppelen met een DiO afstandsbediening


Steek de stekker-ontvanger in het stopcontact. Het LED-controlelampje knippert 5 seconden. Breng intussen de afstandsbediening bij de ontvanger en druk op de ON-knop van het gewenste kanaal. De lamp knippert tweemaal. De code is bevestigd.



Max. 3 programmeringen


2.3. Ongedaan maken van een koppeling

Haal de stekker-ontvanger uit het stopcontact, wacht 5 seconden en herstel de verbinding ontvanger-stopcontact. Het LED-controlelampje van de ontvanger knippert 5 seconden. Breng intussen de afstandsbediening bij de ontvanger en druk op de OFF-knop van het gewenste kanaal te wissen.

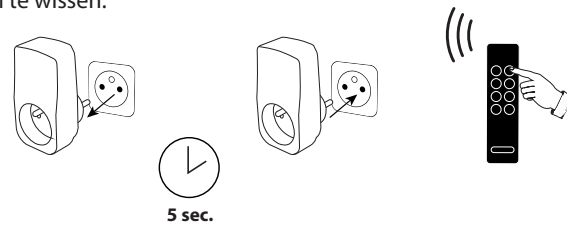

2.4. Ongedaan maken van alle koppeling

Haal de stekker-ontvanger uit het stopcontact, wacht 5 seconden en herstel de verbinding ontvanger-stopcontact. Het LED-controlelampje van de ontvanger knippert 5 seconden. Het LED-controlelampje van de ontvanger knippert 5 seconden. Breng intussen de afstandsbediening bij de ontvanger en druk op de 'Group OFF'-knop om de codes van alle kanalen te wissen.

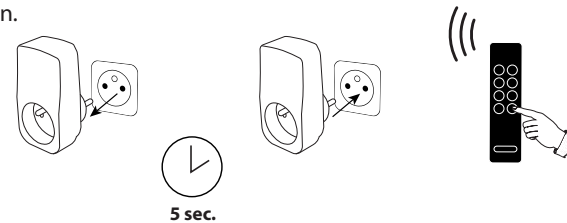

3. Technische gegevens

ED-GW-01

Frequentie: **868,3 MHz + 433,92 MHz**
Draadloos protocol: 868 by edisio + 433 by DiO
Zendbereik: 150 m (in open ruimte)
Voor gebruik binnenshuis (IP20); niet gebruiken in vochtige omgevingen.
Voeding: DC 5V/1A-transfo
Aantal:
gratis scenario's: 8
gratis ruimtes: 8
accessoires: 44
verwarmingszones: 4
camera's: 4
b x d x h: 89 x 89 x 28 mm

54795

Frequentie en protocol: **433,92 MHz** by DiO
Zendbereik: 30m (in open ruimte)
Max. 3 programmeringen
Voor gebruik binnenshuis (IP20); niet gebruiken in vochtige omgevingen.
Bedrijfstemperatuur: -10 tot 45°C
Voeding: 230V AC - 50Hz
Max load.: 2300W - 10A

4. Aanvullende informatie




Met het oog op het milieu en omdat dit een smartproduct is, stellen wij de aanvullende documentatie te uwer beschikking op onze website. U vindt er uitgebreide handleidingen, instructievideo's en tal van tips.


www.getdio.com

5. Uitbreiden van uw installatie

U kunt uw installatie uitbreiden met DiO-oplossingen voor het aansturen van uw verwarming, uw verlichting, uw rolluiken en uw tuin of voor videobewaking om te bekijken wat er in uw woning gebeurt. De DiO connected home-oplossingen zijn gebruiksvriendelijk, van hoogwaardige kwaliteit, uitbreidbaar en betaalbaar. U vindt ze op www.getdio.com.



ED-SE-01 Aanwezigheidsdetector
ED-SE-02 Raam/deursensor
ED-SE-03 Temperatuurvoeler



ED-SH-01 Module voor rolluiken

ED-TH-02 Module voor verwarmingsketels en elektrische verwarming

ED-TH-03 Module voor elektrische verwarming met stuurraad (Fr)

ED-LI-01 Module voor lampen



ED-GW-01 Dio Home Box



Recycling

Overeenkomstig de Europese WEEE-richtlijn (2002/96/EG) en de Europese richtlijn inzake accu's (2006/66/EG) moeten alle elektrische en elektronische apparaten en accu's gescheiden ingezameld worden door een lokale instantie die gespecialiseerd is in het verzamelen van afval. Gooi deze producten niet bij het normale huishoudelijke afval. Raadpleeg de geldende regelgevingen. Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het in alle landen van de EU verboden is dit product weg te gooien bij het huishoudelijke afval. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen door ongecontroleerd afdanken van producten, moet dit product op verantwoorde wijze gerecycled worden om het duurzame gebruik van materialen te bevorderen. Voor het inleveren van uw afgedankte apparaat kunt u gebruik maken van de inlever- of inzamelinstanties of kunt u contact opnemen met uw oorspronkelijke verkoper. Deze zal instaan voor de recycling overeenkomstig de reglementaire voorschriften.



CHACON verklaart dat de apparaten DIO Home Box ED-GW-01 en afstandsbediening 54760 met stekker 54795 voldoen respectievelijk aan de essentiële eisen en alle andere relevante bepalingen van de richtlijn 1999/5/CE:

EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09) & EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) & EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)
en EN61058-1:2002 & EN61058-2-4:2005
EN301 489-1 v1.6.1 (2005-09) & EN301 489-3 v1.4.1 (2002-08)
EN300 220-1 v2.1.1 (2006-04) & EN300 220-2 v2.1.2 (2007-06)

Waver, België, 14/04/2015
Brice Dessain, Marketing Manager

Hotline



www.getdio.com



BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 911 899 443 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v1.0 150915